

**ROBUST "FBL" W1** - COLLARE A BORDI RIALZATI TOTALMENTE COSTRUITO IN ACCIAIO ZINCATO W1-S10  
**ROBUST "INOX" W5** - COLLARE A BORDI RIALZATI TOTALMENTE COSTRUITO IN ACCIAIO A.316 W5



Ø serraggio (mm)	Dimens. Nastro	Ø serraggio (mm)	Dimens. Nastro	Ø serraggio (mm)	Dimens. Nastro
17-19	20x0.8	68-73	24x1.5	131-139	26x1.7
20-22	20x0.8	74-79	24x1.5	140-148	26x1.7
23-25	20x0.8	80-85	24x1.5	149-161	26x1.7
26-28	20x0.8	86-91	24x1.5	162-174	26x1.7
29-31	20x0.8	92-97	24x1.5	175-187	26x1.7
32-35	20x0.8	98-103	24x1.5	188-200	26x1.7
36-39	20x0.8	104-112	24x1.5	201-213	26x1.7
40-43	20x0.8	113-121	24x1.5	214-226	26x1.7
44-47	22x1.2	122-130	24x1.5	227-239	26x1.7
48-51	22x1.2			240-255	26x1.7
52-55	22x1.2				
56-59	22x1.2				
60-63	22x1.2				
64-67	22x1.2				

**MIKALOR W4**

FASCETTA IN AISI 430 A CARRELLO RIBALTABILE, FASCIA 9 mm. E VITE IN ACCIAIO ZINCATO. SPESSORE 0,6 mm.

DIAMETRO mm
50-90
50-100
50-115
50-125
50-145
50-175
50-215
50-290
50-320
50-370
50-420
50-540
50-650
50-750



**ABA/NOVA ORIGINAL W1**

FASCETTA A BORDI RIALZATI, INTERNO LISCIO, TOTALMENTE IN ACCIAIO ZINCATO W1-S20, CARTER VERNICIATO BLU E NASTRO "ALUZINK" DA 0,8 mm. - CHIAVE 7 mm.



FASCIA 9 mm.	FASCIA 12 mm.
8-14	15-24
11-17	19-28
13-20	22-32
15-24	26-38
19-28	32-44
22-32	38-50
26-38	44-56
32-44	50-65
38-50	58-75
44-56	68-85
50-65	77-95
58-75	87-112
68-85	104-138
	130-165
	150-180
	175-205
	200-231
	226-256
	251-282
	277-307

**MIKALOR W2**

FASCETTA A BORDI RIALZATI, INTERNO LISCIO, NASTRO IN AISI 430 NON PERFORATO, CARTER E VITE IN ACCIAIO ZINCATO, CHIAVE 7 mm.


FASCIA 9 mm.	SPESS mm	FASCIA 12 mm.	SPESS mm
8-16	0,6	16-27	0,8
12-20	0,6	20-32	0,8
12-22	0,6	25-40	0,8
16-27	0,7	30-45	0,8
20-32	0,7	32-50	0,8
25-40	0,7	40-60	0,8
30-45	0,7	50-70	0,8
32-50	0,7	60-80	0,8
40-60	0,7	70-90	0,8
50-70	0,7	80-100	0,8
60-80	0,7	90-110	0,8
70-90	0,7	100-120	0,8
80-100	0,7	110-130	0,8
90-110	0,7	120-140	0,8
100-120	0,7	130-150	0,8
110-130	0,7	140-160	0,8
120-140	0,7	150-170	0,8
130-150	0,7	160-180	0,8
140-160	0,7	170-190	0,8
		180-200	0,8
		190-210	0,8
		200-220	0,8
		210-230	0,8
		220-240	0,8

**MIKALOR**

**MIKALOR W5**

FASCETTA A BORDI RIALZATI, INTERNO LISCIO, VITE, CARTER E NASTRO IN AISI 316, CHIAVE 7 mm.

FASCIA 9 mm.	SPESS mm	FASCIA 12 mm.	SPESS mm
8-16	0,6	16-27	0,8
12-22	0,6	20-32	0,8
16-27	0,7	25-40	0,8
20-32	0,7	30-45	0,8
20-35	0,7	32-50	0,8
25-40	0,7	40-60	0,8
30-45	0,7	50-70	0,8
32-50	0,7	60-80	0,8
40-60	0,7	70-90	0,8
50-70	0,7	80-100	0,8
60-80	0,7	90-110	0,8
70-90	0,7	100-120	0,8
80-100	0,7	110-130	0,8
90-110	0,7	120-140	0,8
100-120	0,7	130-150	0,8
110-130	0,7	140-160	0,8
120-140	0,7	150-170	0,8
130-150	0,7	160-180	0,8
140-160	0,7	170-190	0,8
		180-200	0,8
		190-210	0,8
		200-220	0,8
		210-230	0,8
		220-240	0,8

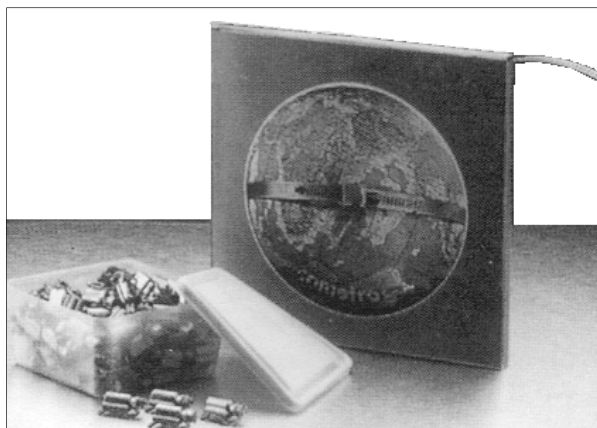

**PRATIKIT**

SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO IN LOCO DI FASCETTE.  
UNENDO IL CARRELLO AL NASTRO IN CONTINUO SI POSSONO REALIZZARE FASCETTE DI QUALSIASI DIAMETRO.

Descrizione	Quantità per confezione
mt. 25 nastro mm. 9	1
carrello nastro mm. 9	100
mt. 25 nastro mm. 12	1
carrello nastro mm. 12	100

**Band-It® Serraggi Earlokt  
Nastro  
Graffe**

**Nastro C202** larghezza 1/4" - 6,4 mm

**Nastro C203** larghezza 3/8" - 9,5 mm

**Nastro C204** larghezza 1/2" - 12,7 mm.

**Nastro C205** larghezza 5/8" - 15,9 mm.

**Nastro C206** larghezza 3/4" - 19.1 mm.

**Graffe C252** larghezza 1/4" - 6,4 mm.

**Graffe C253** larghezza 3/8" - 9,5 mm.

**Graffe C254** larghezza 1/2" - 12,7 mm.

**Graffe C255** larghezza 5/8" - 15,9 mm.

**Graffe C256** larghezza 3/4" - 19.1 mm.



CONFEZIONE: mt. 30

**Bandimex**

rotoli e graffe in AISI 301 per la realizzazione rapida ed economica di fascette di ogni diametro.

Per forti serraggi...



LARGHEZZA BANDA mm	LARGHEZZA BANDA pollici	CONFEZIONE pezzi
9,50	3/8"	50
12,70	1/2"	25
19,00	3/4"	25



LARGHEZZA BANDA mm	LARGHEZZA BANDA pollici	SPESSORE mm
6,40	1/4"	0,50
9,50	3/8"	0,64
12,70	1/2"	0,75
16,00	5/8"	0,75
19,00	3/4"	0,75

MATERIALE: W4  
BANDA: acciaio inox AISI 301  
ROTOLO: 30 m

