



Scaricatori di condensa a galleggiante per pressioni fino a 21bar

Corpo: ghisa/ghisa sferoidale/acciaio inox
 PMO: fino a 21bar
 Attacchi: filettati DN½"÷2"/flangiati DN15÷50
 a saldare a tasca/a clamp DN½"÷1"



FT14



FT43 DN25



inox
 FTS14



GKC-GHC



GKE-GHE




Scaricatori di condensa a galleggiante per pressioni fino a 32bar

Corpo: ghisa sferoidale/acciaio/acciaio inox
 PMO: fino a 32bar
 Attacchi: filettati DN½"÷2"/flangiati DN15÷50
 a saldare a tasca DN½"÷2"



FT44/46/47 DN15÷25

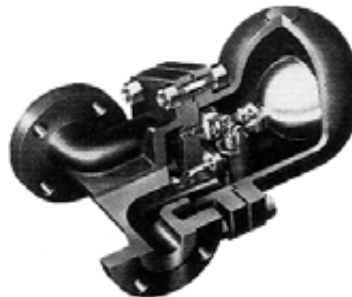

FT43/44/46/47 DN40 e 50
 FT 46 - INOX




FTC32



Scaricatori di condensa a galleggiante per portate elevate FT43, FT44 DN80 e 100

Corpo: ghisa/acciaio
 PMO: fino a 32bar
 Attacchi: flangiati DN80 e 100

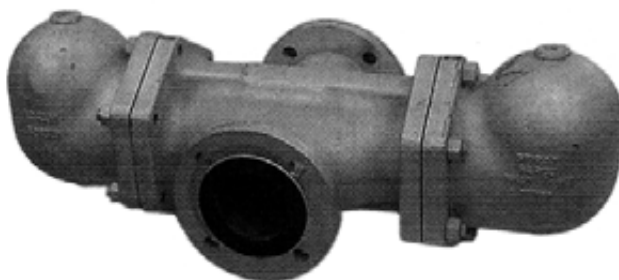

FT43/44 DN80÷100

